



WOSK OCHRONNY Z EFEKTEM NATURALNYM

COTTO, KLINKIER, KAMIEŃ I KONGLOMERATY NIEPOLEROWANE, TUF, ŻYWICA



DO CZEGO SŁUŻY

- Do konserwacji i matowego wykończenia posadzek z cotto, klinkieru, marmuru antykowanego, kamienia naturalnego.
- To idealne wykończenie po impregnacji na bazie wody.
- Idealny do pionowych powierzchni wewnętrznych z cegieł i kamieni naturalnych, okładzin z gipsu, zrekonstruowanego kamienia i cementu, do ochrony przed kurzem i zabezpieczenia powierzchniowego.

KORZYŚCI

- Nadaje powierzchni naturalny wygląd.
- Silnie skoncentrowany: może być stosowany rozcieńczony w różnych proporcjach w zależności od potrzeb.
- Spolerowany, umożliwia uzyskanie satynowego wyglądu.
- Całkowicie usuwalny.
- Ma doskonałe właściwości samopoziomujące.
- Chroni przed osiadaniem brudu i kurzu.

SPOSÓB UŻYCIA

Do ochrony posadzek i ścian: Rozcieńczyć lekko **MATT**, aby stał się bardziej płynny i ułatwić jego nakładanie, poprzez dodanie 200 ml wody na litr produktu. Na suchą i czystą powierzchnię nałożyć wałkiem (pędzlem do ścian) jedną warstwę **MATT** w równomierny sposób. Począć na całkowite wyschnięcie (ok. 1 godz.), a następnie nałożyć drugą warstwę prostopadle do pierwszej. Po wyschnięciu (około 1 godziny) po posadzce można chodzić. Można delikatnie wybliszczyc podłogę poprzez wypolerowanie go sukniem lub polerką. Na cotto i kamieniu o wysokiej nasiąkliwości (np. piaskowiec pietra serena, surowy kwarcyt) przed zastosowaniem wosku zaleca się nałożyć uprzednio jedną warstwę impregnatu np. **FOB XTREME** lub **W68**.

Konserwacja:

Odnowienie wykończenia (co 2-3 miesiące): po oczyszczeniu powierzchni roztworem środka **CLEANER PRO** (1:200), nałożyć **MATT**, rozcieńczając 500 ml produktu 5 litrami wody. Po wyschnięciu po posadzce można chodzić. Przywracanie ochrony (raz na rok): nałożyć lekko rozcieńczony wosk (200 ml wody na litr produktu) wałkiem, szmatką lub innym aplikatorem. Ruch pieszki możliwy po całkowitym wyschnięciu podłoga.


Do ochrony przed unoszeniem się kurzu: na suchą powierzchnię nałożyć pędzlem jedną, jednorodną warstwę czystego produktu **MATT**. Po około jednej godzinie powierzchnia jest sucha.

Uwaga:

*W celu usunięcia produktu należy użyć specjalnego środka przeznaczonego do usuwania wosków na bazie wody **PS87 PRO**.*

Nie zaleca się używania produktu na powierzchniach zewnętrznych, w pomieszczeniach wilgotnych oraz w miejscach, gdzie gromadzi się woda stojąca (łazienki, natryski).

Produkt może zmienić wygląd estetyczny materiału, sprawdzić na niewielkiej powierzchni.

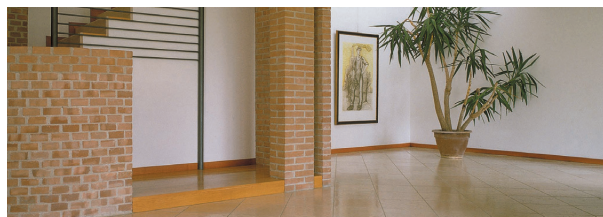

WYDAJNOŚĆ

Jeden litr produktu wystarcza na:

Cotto 30 m²

Kamień 30-40 m²

„Wydajność jest orientacyjna i odnosi się do jednej warstwy”

Opakowania

1 litr: kartony po 12 sztuk.

5 litrów: kartony po 4 sztuki.

OSTRZEŻENIA

- Chronić przed dziećmi.
- Po użyciu nie wyrzucać do środowiska naturalnego.
- Pojemnik należy przechowywać w temperaturze pokojowej, produkt w kanistrze jest wrażliwy na mróz.

TEMPERATURY

Temperatura przechowywania: od 5° do 30° C.
Produkt należy nakładać na materiał o temperaturze między 10° a 30° C.